

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu




**ŻYWOTNOŚĆ
50 000h**

LIBRA24



- odporna na wstrząsy i wibracje
- wbudowany przerywacz
- niski pobór mocy
- doskonale widoczna w każdych warunkach

Żarówka LIBRA jest zamiennikiem tradycyjnej żarówki 24V stosowanej w lampach sygnalizacyjnych. Technologia LED zapewnia dużą odporność na wstrząsy i wibracje, co przekłada się na bezawaryjną pracę. Wbudowany przerywacz umożliwia współpracę ze sterownikami podającymi ciągłe zasilanie na lampę.

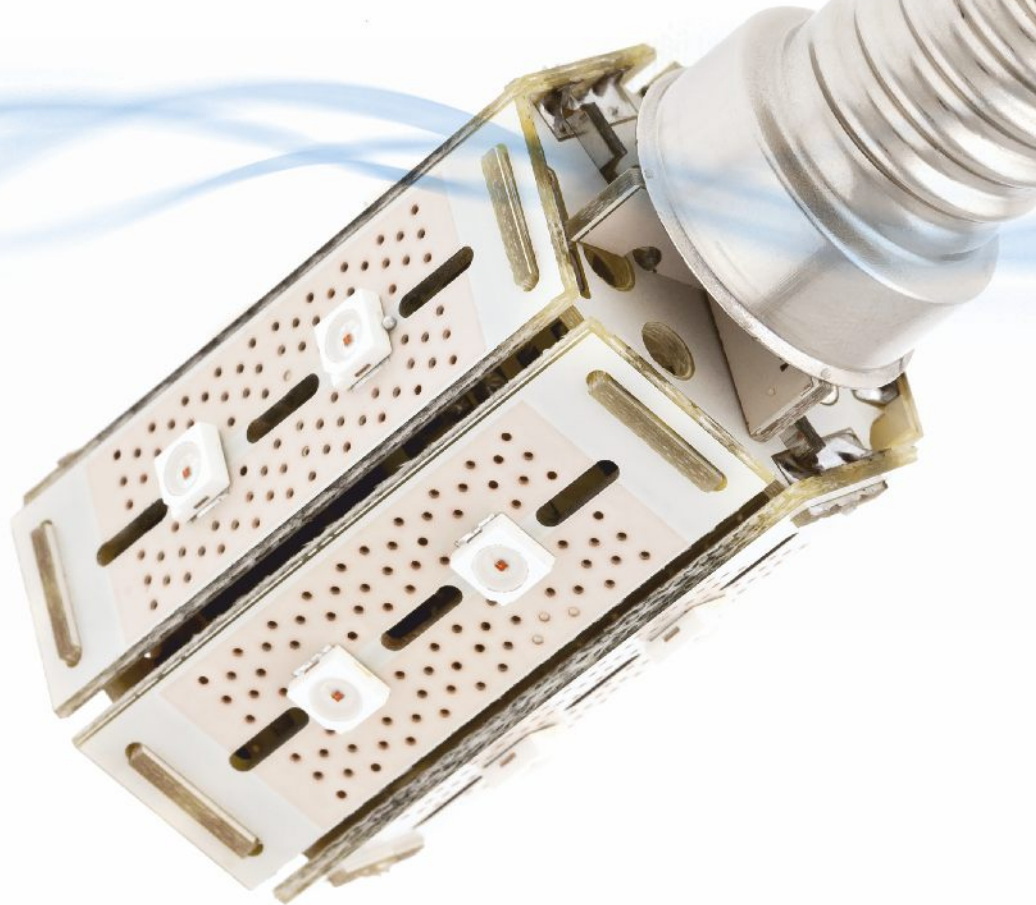

zastosowanie żarówki LIBRA24

LIBRA24

sygnalizacyjna żarówka LED

▶ Parametry podstawowe

zasilanie: 12-24 AC/DC
pobór prądu: max. 250mA
moc: 3,5W
żywność: 50 000h
zabezpieczenie termiczne: 130°C
temperatura pracy: -25°C / +55°C
intensywność pracy: 80 % / h
rodzaj gwintu: E14
kolor światła: żółty
technologia: LED
przeznaczenie: oświetlenie sygnalizacyjne
sposób montażu: w oprawie
tryb pracy: ciągły / impulsowy 0,5s
odporność na wstrząsy: tak
waga: 17g

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Siłowniki
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



systemy automatyki

DTM System, ul. Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, tel./fax +48 52 340 15 83, e-mail: dtm@dtm.pl
www.dtm.pl

